

# ALIMAK®

## Montacarichi CM 21/30 & 18/45 & 15/60

### DATI TECNICI


Capacità		CT		
		21/30	18/45	15/60
Max. carico nominale	kg	2100	1800	1500
Lunghezza piattaforma	m	3.0	4.5	6.0
Velocità di sollevamento	m/min.	12	12	12
Max. altezza di sollevamento non ancorata Interno/Esterno	m	8 / 8	8 / 8	8 / 8
Max. altezza di sollev. ancorata	m	100	100	100
Distanza tra gli ancoraggi	m	12	12	12
Max. altezza sopra l'ultimo ancoraggio, in servizio/durante il montaggio	m	9 / 12	9 / 12	9 / 12

### Dimensioni e pesi

Altezza minima di trasporto	m	1.55		
Altezza della piattaforma	m	0.4		
Sezione di colonna: lungh. 1.508 m kg 1 cremagliera/2 cremagliere		65 / 85		
Elemento piattaf.	kg	270	415	540
Basamento	kg	230 each		
Unità di base esclusa recinzione	kg	1950	2200	2450

### Caratteristiche elettriche

Potenza	kW	2 x 4.0		
Tensione/Frequenza		380 - 440 V, 50 / 60 Hz		
Tensione di comando/Frequenza		230 V / 50 Hz		
Corrente di avviamento	A	2 x 47		
Potenza assorbita	kVA	2 x 5		
Protezione alimentazione	A	32		

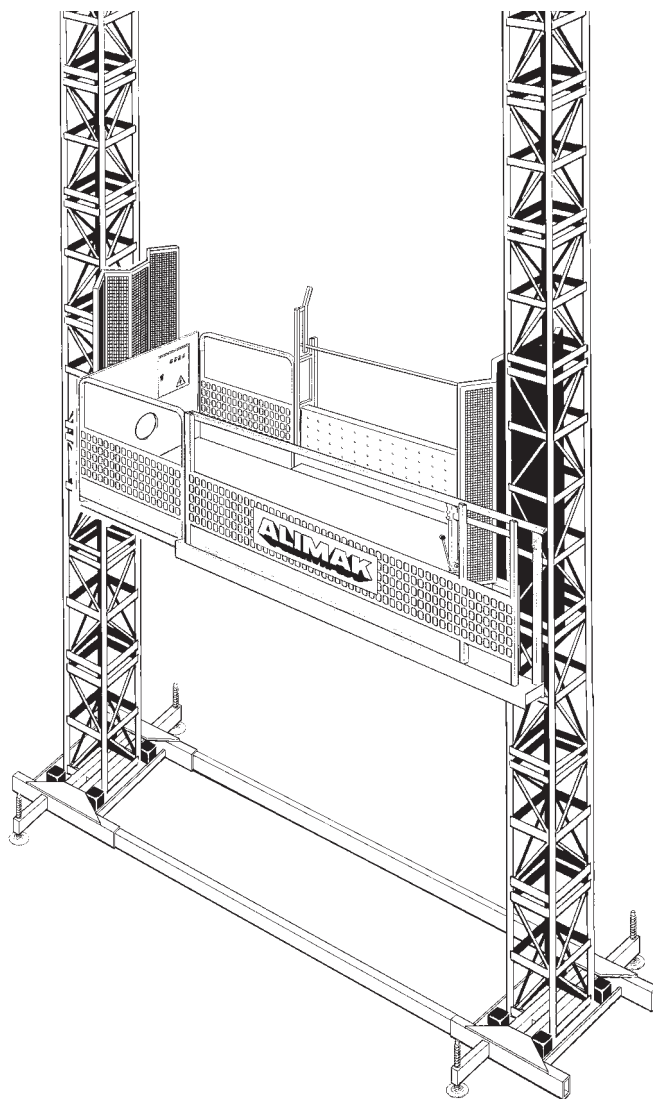

### Equipaggiamenti opzionali

Rampa per trasferimento del carico dal montacarichi alla piattaforma  
 Limitatore di carico  
 Ribaltine, altezza 0.6 m  
 Load bridges, height 0.6 or 1.1 m  
 Double leaf swing doors, width 1.5 or 3.0 m  
 Horizontal sliding gates, width 1.5 or 3.0 m  
 Porte di sbarco 1.5 o 3.0 m

### Dispositivi di sicurezza

Paracadute meccanico con azionamento per extravelocità  
 Sequenzimetro di fase  
 Dispositivo di discesa in emergenza in assenza di corrente elettrica

**ALIMAK AB**, P O Box 720, SE-931 27 Skellefteå, Sweden. Tel. +46 910 87000.

Fax +46 910 56690. E-mail: info@alimak.se. Web site: www.alimak.com.

Fotografie e disegni sono solo illustrativi e non indicano necessariamente il disegno del prodotto nel mercato in un determinato momento. I prodotti devono essere usati conformemente alla pratica e alle regole di sicurezza. Le specifiche del prodotto ed equipaggiamenti presentati sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.